
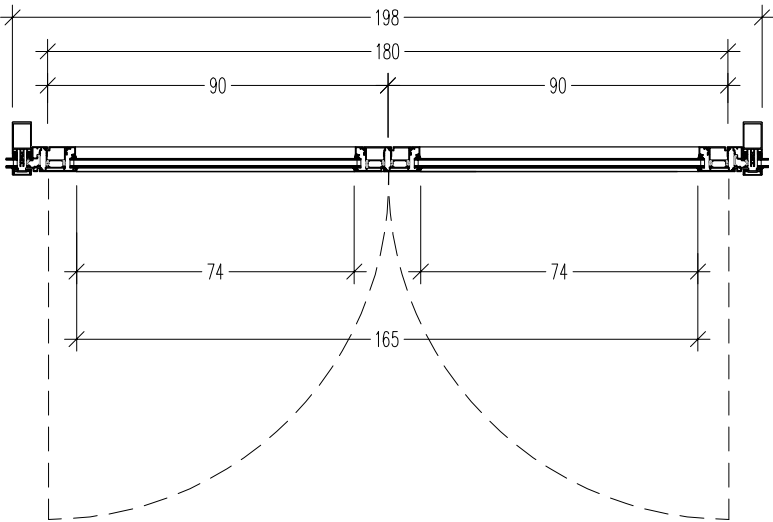
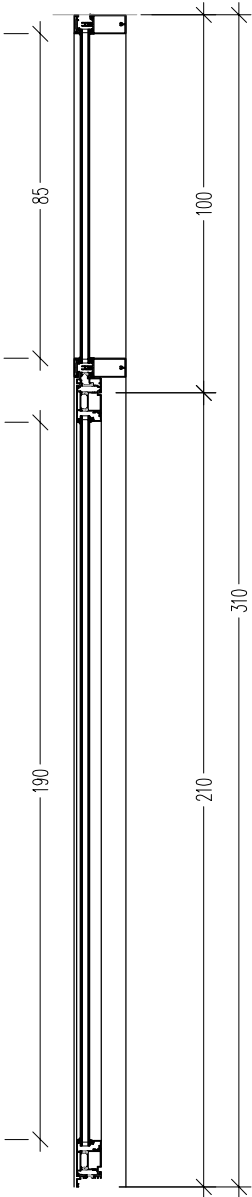


Tip vrat: V-09.5-C4

SKICA VRAT, 1:20:

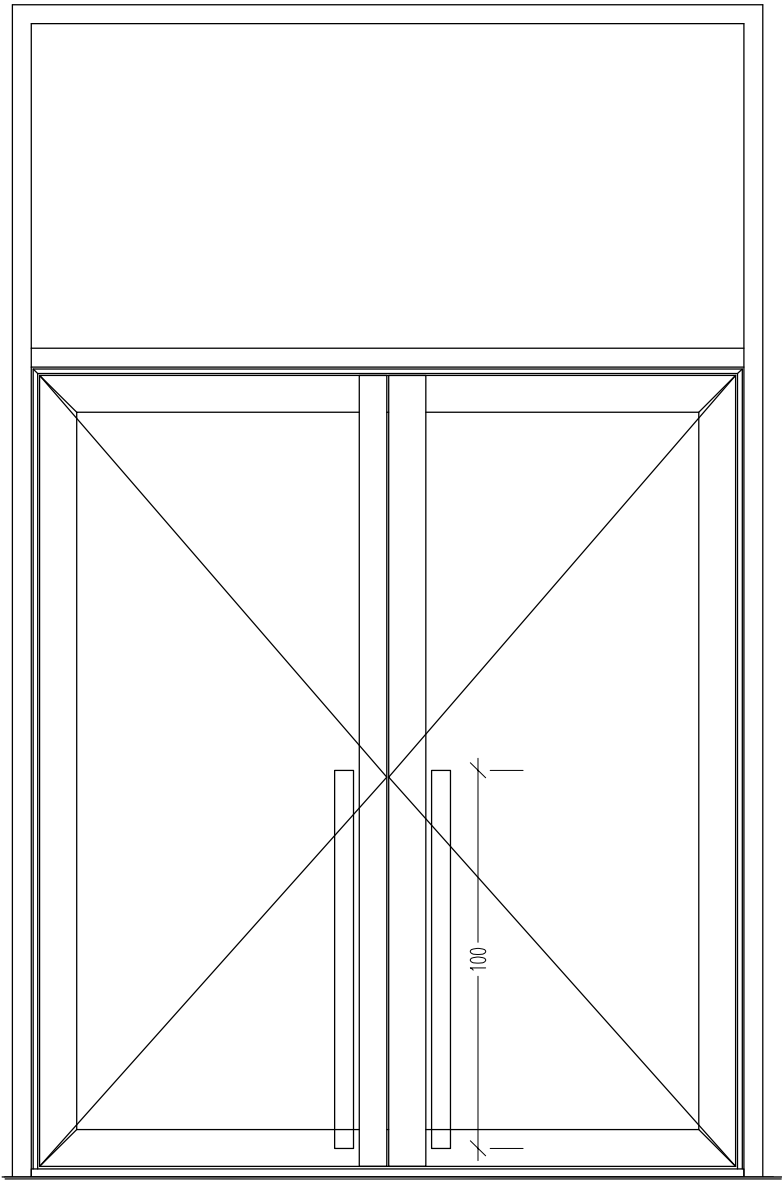

|  |  |                              |              |
|--|--|------------------------------|--------------|
| VRSTA VRAT   |  | kovinska, dvokrilna          |              |
| ODPIRANJE  |  |                              | desno: 2 kom |
| VGRADNJA   |  |                              |              |
| SVETLA MERA STENE (gradbena mera)  |  | 198 x 310 cm                 |              |
| SVETLA MERA PREHODA (mizarska mera)  |  | 90+90 x 210+100 cm           |              |
| DEBELINA STENE   |  | 10 cm                        |              |
| PODBOJ   |  | slepi opaž, montaža z vijaki |              |
| MATERIALI  |  | POVRŠINSKA OBDELAVA          | BARVA        |
| PODBOJ   | aluminijasta pločevina   | prašno barvano               | RAL 7016     |
| KRILO  | aluminijasta pločevina   | prašno barvano               | RAL 7016     |
| POLNILO  | krilo: 2x zasteklitev 74/190 cm, nadsvetloba: zasteklitev 165/85 cm;   |                              |              |
|  | Alu vrata (Uw=1,3) (kaljeno lepljeno steklo, prozorno)   |                              |              |
| OPREMA   | tečaji s krogličnimi ležaji, kljuka iz legiranega [] jekla, oblike valja dolžine 100 cm, s kratkim ščitom, garnitura kljuke za profilni cilinder, panik ključavnica, "jeziček" lahko odmaknemo tudi s ključem "vzvod" ; sistemski ključ po projektu, samozapiralo C4; ozka pripira, pogrezljivo talno tesnilo; izolacijsko varnostno kaljeno steklo, Ug=1,0 W/m2K, PVC distančnik, sestava glede na velikost stekla (po statiki) |                              |              |
| DODATKI  | ozka pripira, pogrezljivo talno tesnilo  |                              |              |
| ZAHTEVANI CERTIFIKATI  |  |                              |              |
| OGNJEVARNOST (po SIST EN 13501-1)  |  | -                            |              |
| SAMOZAPIRALO   |  | C4                           |              |
| TOPLOTNA IZOLATIVNOST  |  | razred 2                     |              |
| ZVOČNA IZOLATIVNOST (po DIN ISO717-1)  |  | -                            |              |
| OPOMBE   |  |                              |              |
| Pred naročilom in izdelavo obvezna kontrola na objektu in izvedba predizmer!<br>Pri stenah š>10 cm se vrata lahko montirajo z naslonom na steno. |  |                              |              |