


Tip vrat: V-02.2-C0

SKICA VRAT, 1:20:

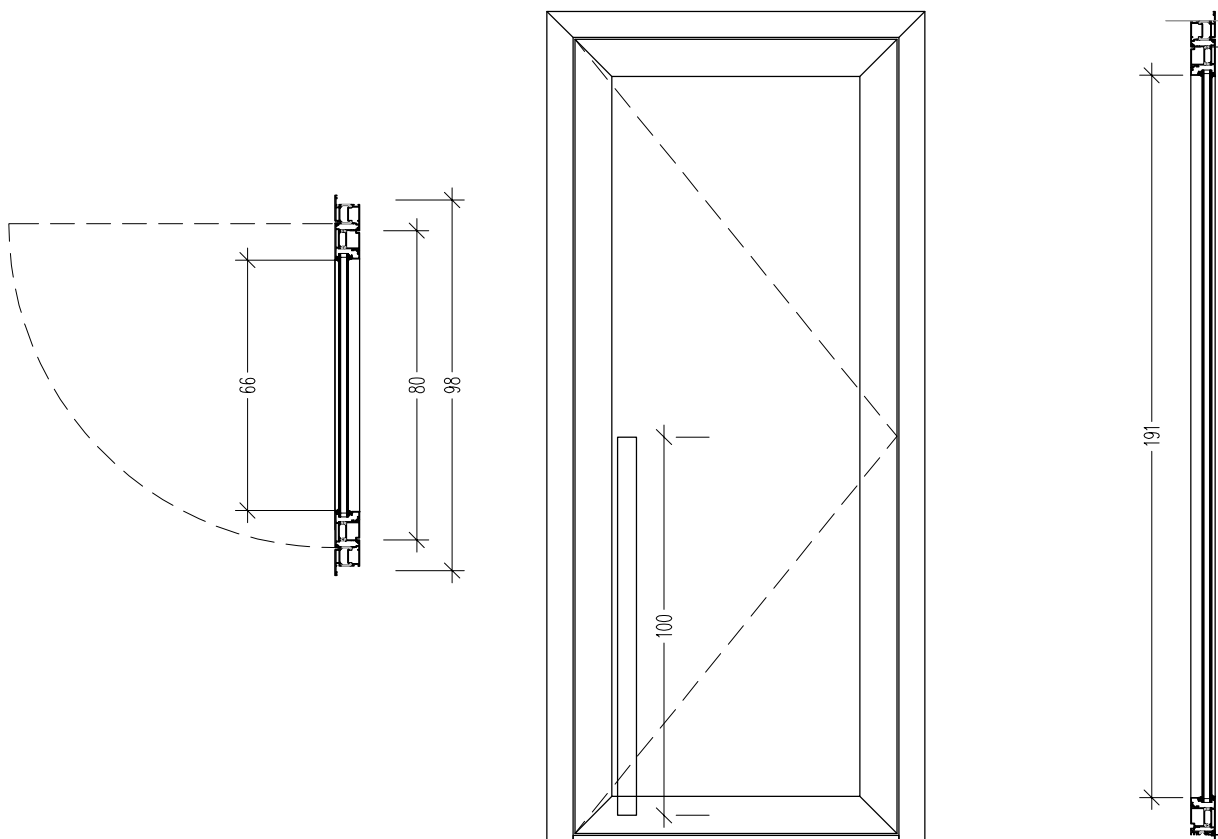

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| VRSTA VRAT | | kovinska, enokrilna | |
| ODPIRANJE | | levo: 1 kom | desno: 0 kom |
| VGRADNJA | | | |
| SVETLA MERA STENE (gradbena mera) | | 98 x 218 cm | |
| SVETLA MERA PREHODA (mizarska mera) | | 80 x 210 cm | |
| DEBELINA STENE | | 10 cm | |
| PODBOJ | | slepi opaž, montaža z vijaki | |
| MATERIALI | | POVRŠINSKA OBDELAVA | BARVA |
| PODBOJ | aluminijasta pločevina | prašno barvano | RAL 7016 |
| KRILO | aluminijasta pločevina | prašno barvano | RAL 7016 |
| POLNILO | krilo: zasteklitev 66/190 cm; | | |
| | (kaljeno lepljeno steklo, prozorno) | | |
| OPREMA | tečaji s krogličnimi ležaji (2-3 garniture na krilo glede na velikost), kljuka iz legiranega [] jekla, oblike valja dolžine 100 cm, s kratkim ščitom, garnitura kljuke za profilni cilinder, klasična ključavnica; | | |
| DODATKI | ozka pripira, pogrezljivo talno tesnilo | | |
| ZAHTEVANI CERTIFIKATI | | | |
| OGNJEVARNOST (po SIST EN 13501-1) | | - | |
| SAMOZAPIRALO | | C0 | |
| TOPLOTNA IZOLATIVNOST | | razred 2 | |
| ZVOČNA IZOLATIVNOST (po DIN ISO717-1) | | - | |
| OPOMBE | | | |
| Pred naročilom in izdelavo obvezna kontrola na objektu in izvedba predizmer! | | | |
| Pri stenah š>10 cm se vrata lahko montirajo z naslonom na steno. | | | |