


# Tip vrat: V-04-C0

SKICA VRAT, 1:20:

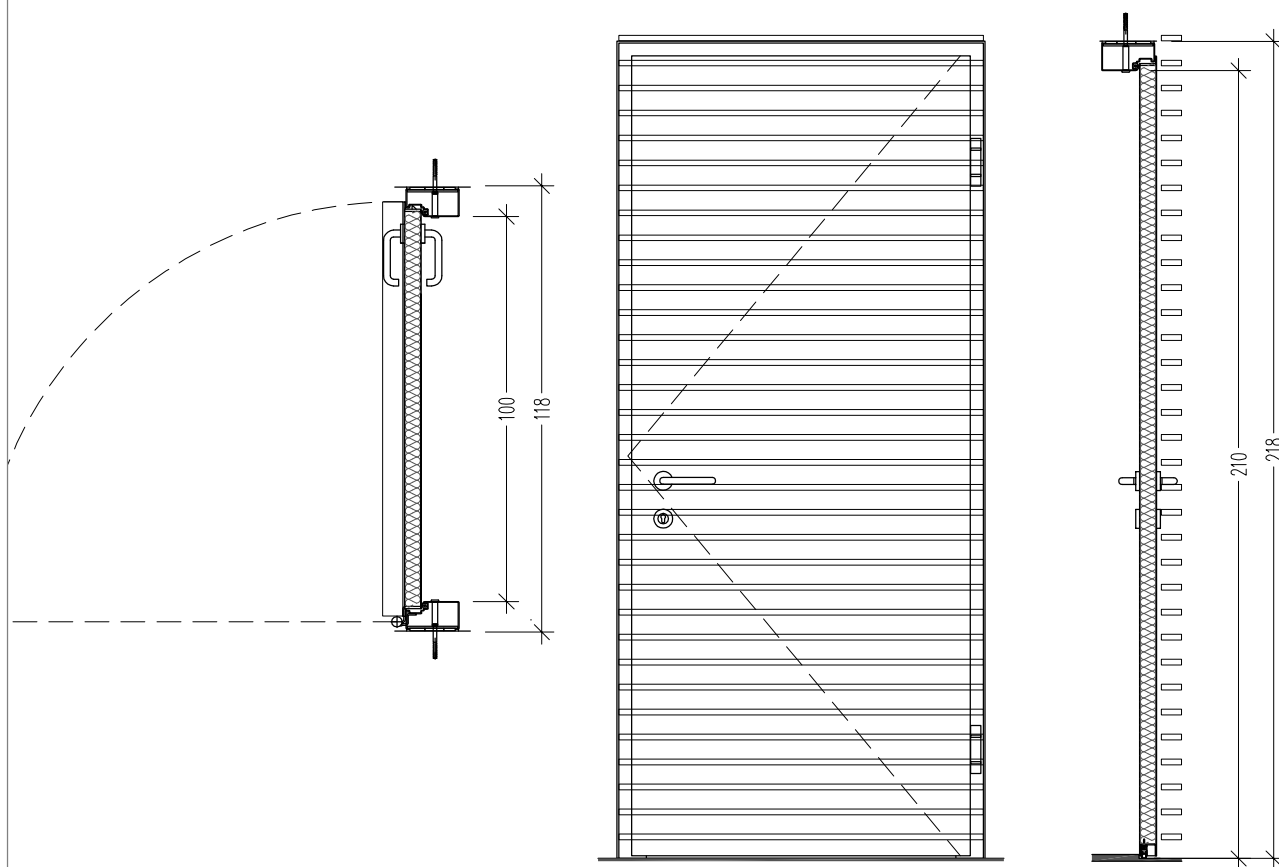

VRSTA VRAT		kovinska, enokrilna	
ODPIRANJE		levo: 0 kom	desno: 1 kom
VGRADNJA			
SVETLA MERA STENE (gradbena mera)		118 x 218 cm	
SVETLA MERA PREHODA (mizarska mera)		100 x 210 cm	
DEBELINA STENE		20 cm	
PODBOJ		slepi opaž, montaža z vijaki	
MATERIALI		POVRŠINSKA OBDELAVA	BARVA
PODBOJ	jeklena pocinkana pločevina	prašno barvano	RAL 7016
KRILO	jeklena pocinkana pločevina	prašno barvano	RAL 7016
POLNILO	-		
	-		
OPREMA	tečaji s krogličnimi ležaji (2-3 garniture na krilo glede na velikost), kljuka iz legiranega jekla U oblike, s kratkim ščitom, garnitura kljuke za profilni cilinder, klasična ključavnica, sistemski ključ po projektu;		
DODATKI	alu rešetka na podkonstrukciji, vijačena v vratno krilo, glej detajl D18; ozka pripira, pogrezljivo talno tesnilo		
ZAHTEVANI CERTIFIKATI			
OGNJEVARNOST (po SIST EN 13501-1)		-	
SAMOZAPIRALO		C0	
TOPLOTNA IZOLATIVNOST		razred 2	
ZVOČNA IZOLATIVNOST (po DIN ISO717-1)		-	
OPOMBE			
Pred naročilom in izdelavo obvezna kontrola na objektu in izvedba predizmer!			
Pri stenah š>10 cm se vrata lahko montirajo z naslonom na steno.			