


# Tip vrat: V-16

SKICA VRAT, 1:25:

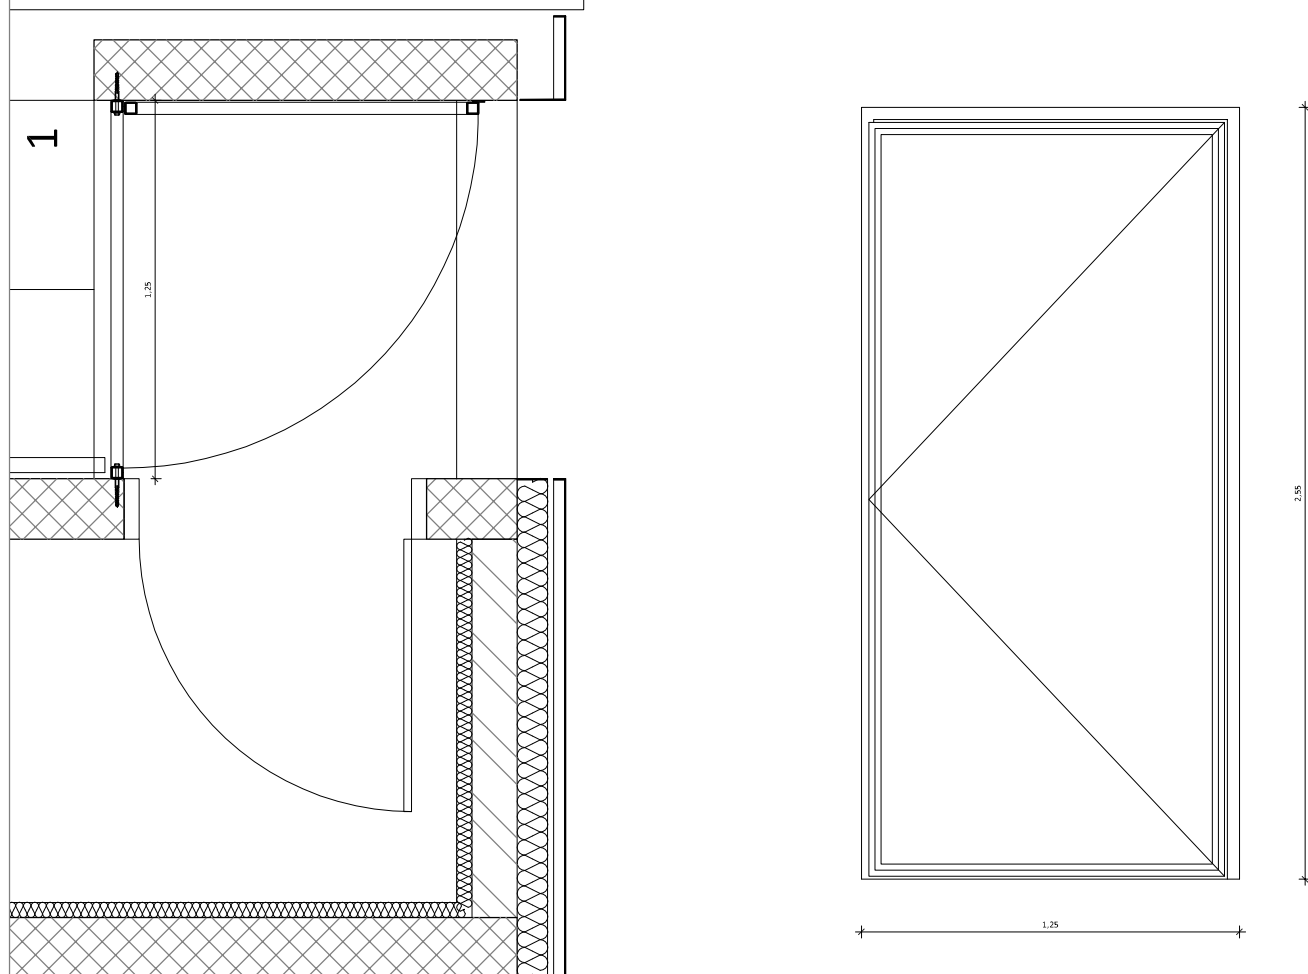

VRSTA VRAT		kovinska, enokrilna	
ODPIRANJE			desno: 1 kom
VGRADNJA			
SVETLA MERA STENE (gradbena mera)		125 x 255 cm	
SVETLA MERA PREHODA (mizarska mera)		116 x 250 cm	
DEBELINA STENE		-	
PODBOJ		jeklena, vročecinkana prašno barvana RAL 7016 konstrukcija	
MATERIALI		POVRŠINSKA OBDELAVA	BARVA
PODBOJ	jeklena pločevina	vroče cinkano, prašno barvano	RAL 7016
KRILO	jeklena pločevina	vroče cinkano, prašno barvano	RAL 7016
POLNILO	Alpolic z ojačitvami		
OPREMA		tečaji s krogličnimi ležaji (2-3 garniture na krilo glede na velikost), kljuka iz legiranega jekla U oblike, s kratkim ščitom, garnitura kljuka za profilni cilinder, klasična ključavnica,	
DODATKI			
ZAHTEVANI CERTIFIKATI			
OGNJEVARNOST (po SIST EN 13501-1)		-	
SAMOZAPIRALO		-	
TOPLOTNA IZOLATIVNOST		-	
ZVOČNA IZOLATIVNOST (po DIN ISO717-1)		-	
OPOMBE			

Pred naročilom in izdelavo obvezna kontrola na objektu in izvedba predizmer!  
Pri stenah š>10 cm se vrata lahko montirajo z naslonom na steno.