


oznaka	1nNV2	M=1:25
pozicija	notranja vrata v 1. nadstropju, vhod v WC	
novo / obstoječe	nova vrata, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	95 x 215 cm	
dimenzija mizarsko	84 x 210 cm	
širina podboja	max 4 cm	
odpiranje	desno, enokrilno, samozapiralo	
količina	1	

- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke, poravnava s steno
- krilo: leseno, barvano, spodrezano za 1,5 cm od končnega tlaka (prezračevanje - skladno s projektom strojnih inštalacij), vratno krilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stena
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: desno, enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno

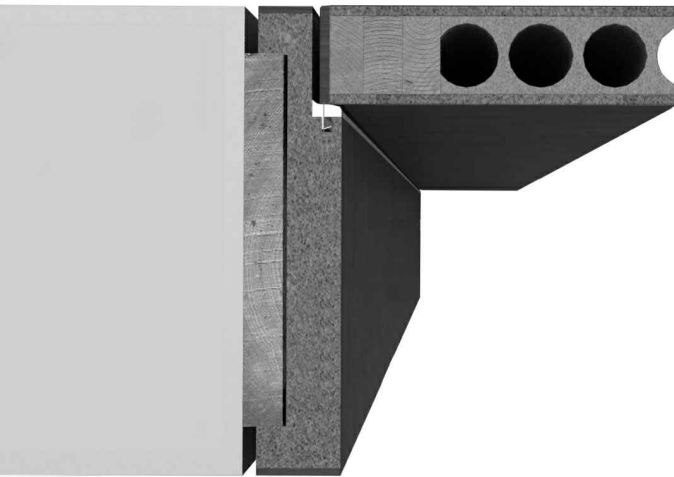

širina podboja enaka steni, skrita nasadila

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!