


oznaka	pNV5.1	M=1:25
pozicija	notranja vrata v pritličju, vhod v invalidski WC	
novo / obstoječe	nova vrata, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	105 x 215 cm	
dimenzija mizarsko	94 x 210 cm	
širina podboja	max 4 cm	
odpiranje	desno, enokrilno, samozapiralo	
količina	1	

- opis
- stena: po shemi
 - širina prehoda ne sme biti manjša od 90 cm
 - podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke, poravnava s steno
 - krilo: leseno, barvano, spodrezano za 1,5 cm od končnega tlaka (prezračevanje - skladno s projektom strojnih inštalacij), vratno krilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
 - krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
 - nadsvetloba: /
 - pripira: po shemi
 - prag: po shemi
 - toplotna izolativnost: /
 - zvočna izolativnost: /
 - požar: /
 - kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
 - ključavnica: inox, z indikatorjem zasedenosti, minimalistično oblikovana
 - okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
 - odpiranje: levo, enokrilno, samozapiralo
 - samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
 - vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno

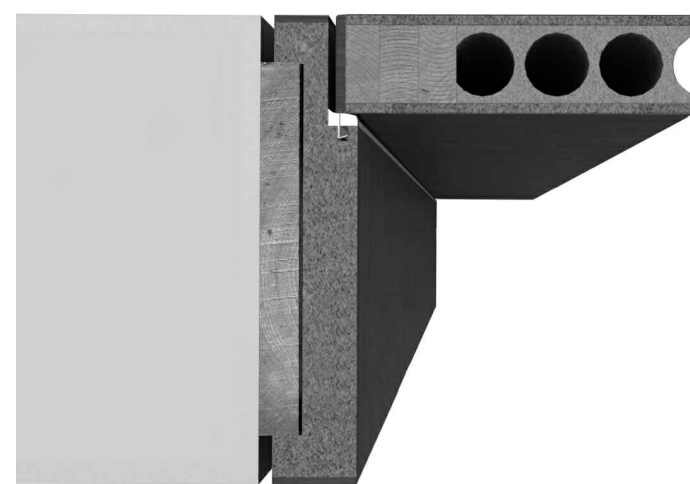

širina podboja enaka steni, skrita nasadila

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024